


**Опросный лист для подбора асинхронного электродвигателя  
взамен аналога зарубежного производства**

Технические параметры	Показания параметра	Единица измерения
Мощность		кВт
Об/мин		Об/мин
Напряжение		В
Частота питающей сети		Гц
Климатическое исполнение		У1, У2, У3...
Ротор (фазный, короткозамкнутый)		-
Номинальный ток статора		А
Номинальный ток ротора		А
Монтажное исполнение IM		1001, 1081, 2001, 2081, 3001, 3081...
Степень защиты IP		23, 44, 51, 54, 65...
Расположение коробки выводов		сверху, справа, слева
Дополнительные требования Примечание: по возможности просим предоставить копию паспорта предприятия-изготовителя, фотографию бирки		

**Габаритный чертеж  
с установочно-присоединительными размерами**

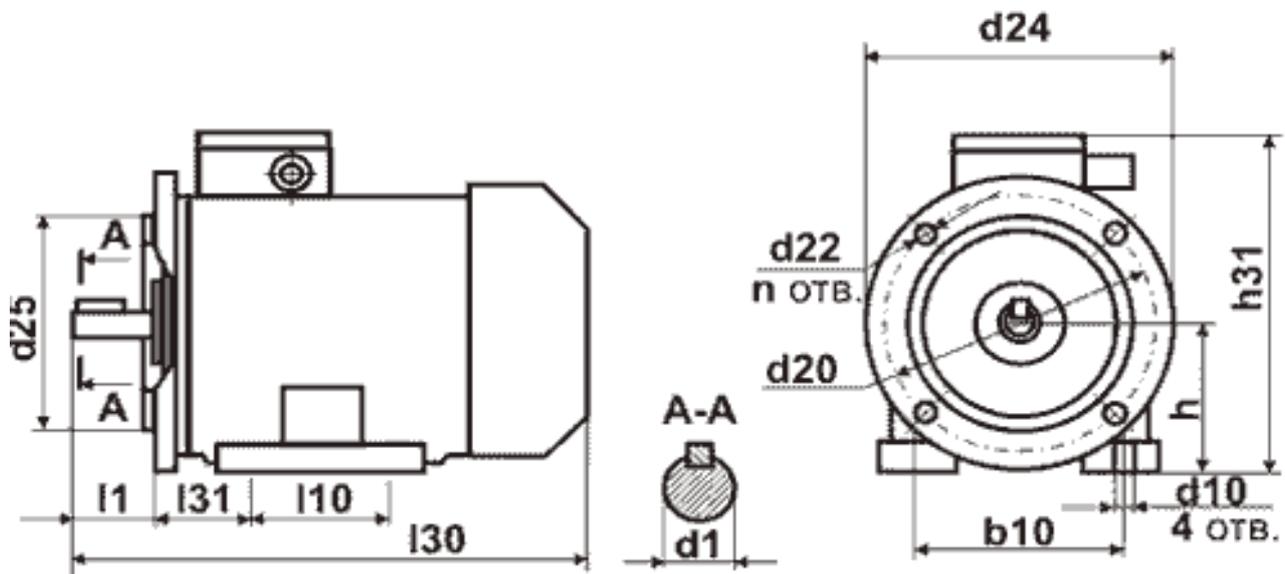

h	l10	b10	h31	d24	d25	l1	l31	l30

d1	d10	d20	d22	n