






## Щетки, щеткодержатели, контактные кольца крановые (МТФ, МТН 0-7)

Щеткодержатель подвижный с цилиндрической пружиной растяжения, обе щетки расположены по окружности контактного кольца. Давление пружины нерегулируемое. Крепление щеткодержателя осуществляется на квадратный палец. Метод изготовления - штамповка стальная.

Тип щетки		Марка	Размер	Сечение и дл. провода	Наконечник	Тип электрической машины
К1		М1А	8x12,5x32			Двигатель МТФ(Н)-0 (4МТ112) МТФ(Н)-1 (4МТ132) МТФ(Н)-2 (4МТ160)
		МГ				
К1		М1А	10x25x32			Двигатель МТФ(Н)-3
МГ						
К1		М1А	12,5x32x40			МТФ(Н)-4 (4МТ-200)
МГ						
К1-7р		М1А	16x40x50	2/4.0x160(794)	10ПГ4-4.0	Двигатель МТФ(Н)-6 (4МТ-280)
МГ		2/4.0x160(794)		10ПГ4-4.0		
К1-7р		М1А	16x50x50	2/4.0x160(780)	8ПГ4-4.0	Двигатель МТФ(Н)-7 (4МТ-355 4МТ400)
МГ		2/4.0x160(780)		8ПГ4-4.0		



### Комплекты для крановых двигателей




### Щеткодержатели крановые, контактные кольца.

Габарит	Тип электродвигателя
1-ой	МТФ 111-6, МТФ(МТМ) 111-6
2-ой	МТ 211-6, МТФ 211-6, МТН 211-6, МТ 22-6
3-ий	МТ 31-8, МТВ 312-6, МТВ 311-6, МТН 312-6
4-ый	МТВ 411-6
5-ый	МТВ 512-8, 4МТМ 250
6-ой	МТН 611-10, МТВ 612-10, МТН 613-10, 4МТМ 280
7-ой	МТН 711-10, 4МТМ 400

### Таблица размеров комплектующих

Габарит	Тип электродвигателя	Размеры щетки	Контактные кольца	Материал
1	МТФ (Н)-0	М1;8x12,5x32;К1	75x65x12	Медь
2	МТФ (Н)-1	М1;8x12,5x32;К1	93x77,1x12	Медь
3	МТФ (Н)-2	М1;8x12,5x32;К1	102x86x12	Медь
4	МТФ (Н)-3	М1;10x25x32;К1	113x96x14,4	Медь
5	МТФ (Н)-4/4МТМ-200	МГ;12,5x32x40; К1	127x108x14,4	Медь
6	МТФ (Н)-5/5МТМ-225	М1;12,5x32x40;К1	142x118x17	Медь
7	МТФ (Н)-6/4МТМ-280	М1;16x40x50;К1-7р	187x157x21	Медь
8	МТФ (Н)-7/4МТМ-300	М1;16x50x50;К1-7р	242x210x23	Латунь

### Прессованные контактные головки (блок контактных колец)

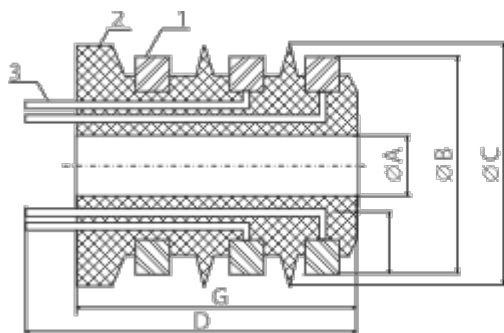

- 1 - Контактное кольцо
- 2 - Втулка с изоляцией
- 3 - Выводной конец

### Габаритные размеры прессованных контактных головок

Тип двигателя	кВт	Габарит	d A	d B	d C	d G	d D	Материал
MTF 111-6 MTF(MTM)-111-6 MT 211-6 MTF 211-6 MTM 211-6 MT 22-6	3,5 2,2 5 7,5 7,0 7,5	0-2	57	104,7	115	78	97	латунь
MT 31-8 MTB 312-6 MTB 311-6 MTH 312-6	7,5 11 12	3	66	114,7	125	88	106	латунь
MTB 411-6	11 22	4	80	138,5	152	110	115	латунь
MTB 512-8 4MTM 250	30	5	90	149	162	115	125	латунь
MTH 611-10 MTB 612-10 MTH 613-10 4MTM 280	45 60 75	6	110	183,6	200	150	168	латунь
MTM 711-10 4MTM 400	100	7	150	239,6	255	165	195	латунь